

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР ПРОДУКЦИИ SANITALUXE™.
НАДЕЖНОСТЬ И УДОБСТВО НАШЕЙ САНТЕХНИКИ
ПОЗВОЛИТ ОБЕСПЕЧИТЬ ЧИСТОТУ И КОМФОРТ В ВАШЕМ ДОМЕ.

- комплектность товара
- отсутствие дефектов внешнего вида
- отсутствие механических повреждений (трещины, сколы, царапины)


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Сантехника изготовлена из санитарного фарфора, покрытого специальной глазурью на видимых и функциональных поверхностях. Технические характеристики соответствуют установленным качественным показателям ТУ23.42.10-006-54044672-2017. Арматура, сиденья и крепеж соответствуют действующей нормативной документации.

Изделия из санитарной керамики и комплектующие, входящие в состав унитазов - комплектов, состоят из непластичных материалов и требуют бережного обращения. Транспортируйте продукцию SANITA LUXE™ из магазина к месту установки только в неповрежденной, стандартной упаковке. Положение изделия во время транспортировки должно соответствовать маркировке на упаковочной коробке. Упаковка сантехники SANITA LUXE™ обеспечивает целостность изделий и комплектующих во время транспортировки при условии отсутствия резких вертикальных или горизонтальных нагрузок, падений, ударов.

- шланг с металлизированной оплеткой для подвода холодной воды (она же подводка необходимого длины с необходимым набором штуцеров);
- отвод или гофрированная труба с манжетой для соединения унитаза с канализацией
- разводной ключ или набор гаечных ключей
- герметик или плиточный клей
- перфоратор

- Габариты умывальника 600*546*100 мм.
- Умывальник подходит под стиральную машину шириной 400 мм.
- Использование стандартного сифона.
- В комплект входят кронштейны


- Край умывальника должны выступать за край стиральной машины минимум на 2-5 см.
- Сливные патрубки ни в коем случае нельзя располагать на корпусе машины. Их необходимо размещать за оборудованием для предотвращения попадания жидкости на стиральную машину в случае протечки или нарушения целостности шлангов.
- Умывальник над стиральной машинкой следует размещать на расстоянии не менее 4 см от верхней панели стиральной машины.
- Устанавливать умывальник следует на кронштейны, плечи которого составляют не менее 2/3 от глубины умывальника.

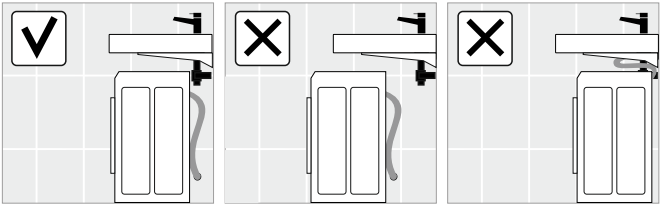


- с полочкой под смеситель
- без полочки под смеситель.

The diagram consists of three panels illustrating the installation of a toilet. The first panel shows a hand attaching a flush valve to the bottom of the toilet tank. The second panel shows a hand tightening a nut on top of the tank to secure it to the bowl. The third panel shows the fully installed toilet in a tiled bathroom.

- набор гаечных ключей, плоскогубцы
- крепеж для умывальника
- сифон под умывальник
- шланг для подвода воды
- смеситель

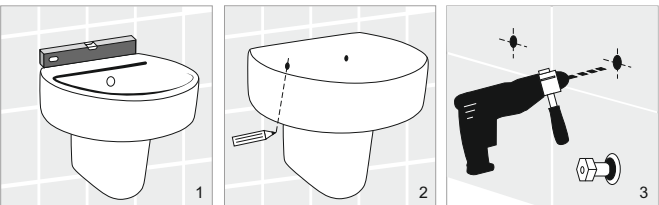

SANITA LUXE™ +7 (846) 331-75-30 (доб. 4)

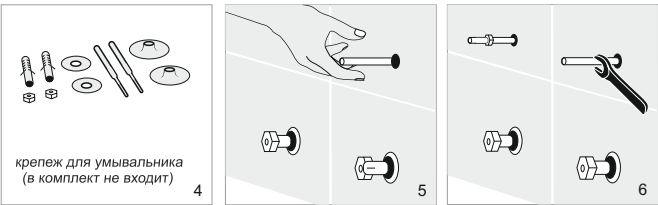

SANITA LUXE®

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

SANITA LUXE
PANEL 430 X 630 mm

САНІТАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Росія: 445100, Самара область,
Волжский р-н, ул. Сургановская,
100А-проезд, пав./басс. (848) 395-2040,
email: info@sanita.ru

ШІМАНІ УПАКОВАННЯ

РАЗМІРИ ІЗГОТОВЛЕННЯ



**** ШТРИХ-КОД
ОТДЕЛЬНО НАКЛЕЕННАЯ ЭТИКЕТКА**

